

ROLE共用複合機

クラウドプリント
設定マニュアル



RICOH Office & Lounge Edina
2015年10月

目次


クラウドプリントのご利用について

- ① Webブラウザを使用してアップロード
クラウドプリント 印刷方法(webを使ったアップロード)
共用複合機での出力

- ② プリンタードライバを使用して印刷 (Windowsのみ)
動作環境
クラウドプリント専用のポートモニターをインストールする
プリンタードライバをインストールする
プリンタードライバにポートを設定する。
印刷文書を送信する

クラウドプリントのご利用について

クラウド上のサーバーを利用して印刷できます。

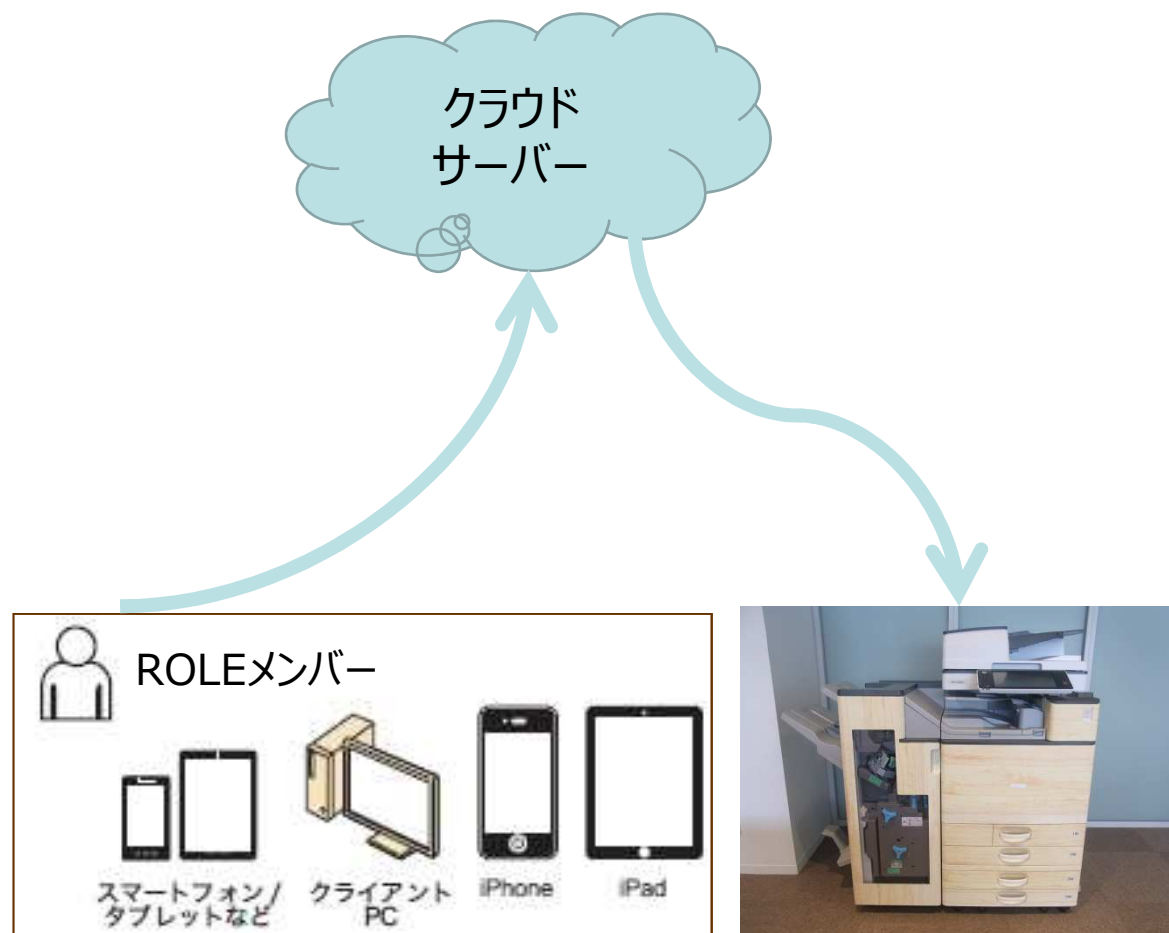

【印刷文書の送信方法】

① Webブラウザで
アップロードして印刷

② プリンタードライバーを
使用して印刷
(Windowsのみ)

【印刷文書の送信方法】

① Webブラウザでアップロードして印刷

クラウドプリント アップロード設定

クラウドプリント アップロードURL

<https://www.start.ricoh.com/portal/login>

■ Webアップロードの場合

1. テナントID、ユーザー名、パスワードを入力しログインします。

RICOH
start.ricoh

テナントID:

ユーザー名:

パスワード:

ログイン

2. [FlexRelease CX] をクリックします。



3. [ファイルのアップロード] をクリックします。

RICOH FlexRelease CX

FlexRelease CX 管理者検索

文書一覧

ファイルのアップロード

印刷管理設定

更新 削除

ページ数: 1 / 1 総枚数: 0

表示件数: 10

先頭 前へ 次へ 最後

文書名	登録日時	ページ数	文書サイズ(KB)	状態
-----	------	------	-----------	----

表示件数: 10

先頭 前へ 次へ 最後

ページ

4. アップロードするファイルを選択し、必要に応じて印刷条件を設定して [アップロード] ボタンをクリックします。

RICOH FlexRelease CX

FlexRelease CX 管理者検索

文書一覧

ファイルのアップロード

印刷管理設定

アップロード

ファイル

印刷:

片面/両面: 片面

集約: 集約なし

用紙サイズ: 原紙サイズと同じ

複製方向: 縦

カラー/白黒: カラー/白黒 (詳細設定も参照)

文字コード: (945)UTF-8

自動印刷: 自動印刷

ユーザーコード: 1

アップロード

共用複合機での出力

■ ログイン

メンバー用カードを、MFPのICカード読取部分にかざします。




複合機の操作パネル “FlexRelease CX” を選択




■ 印刷

印刷する文書を選択して、[印刷] を押します。

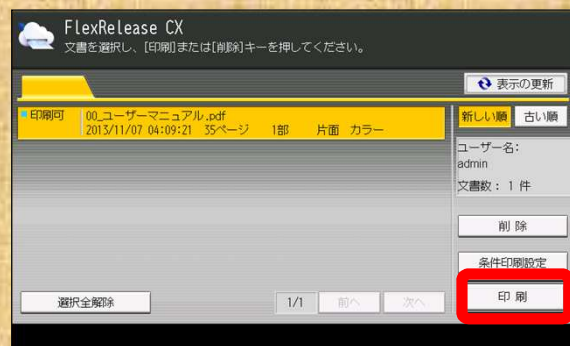

■ 削除・印刷設定の変更

削除する文書を選択して、[削除] を押します。
印刷部数の変更など、[条件印刷設定]を押します。

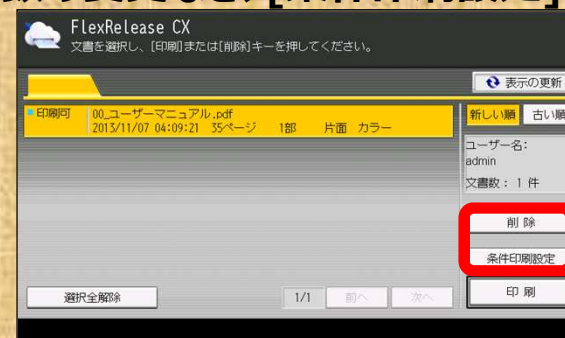

②プリンタードライバーを使用して印刷 (Windowsのみ)

- ✓ クラウドプリント専用のポートモニターをインストールする
- ✓ プリンタードライバーをインストールする。(ポートモニター設定)

動作環境

FlexRelease CX専用ポートモニターをインストールし、プリンタードライバーを使ってFlexRelease CXのサーバーへ印刷文書を送信するには、以下の動作環境が必要です。

CPU	Intel Core 2 Duo 1.6 GHz以上
メモリ	512 MB以上の空き容量
HDD	500 MB以上の空き容量
対応OS	Microsoft Windows XP Home Edition (32bit) Microsoft Windows XP Home Edition (64bit) Microsoft Windows XP Professional Edition (32bit) Microsoft Windows XP Professional Edition (64bit) Microsoft Windows Vista Ultimate Edition (32bit) Microsoft Windows Vista Ultimate Edition (64bit) Microsoft Windows Vista Enterprise Edition (32bit) Microsoft Windows Vista Enterprise Edition (64bit) Microsoft Windows Vista Business Edition (32bit) Microsoft Windows Vista Business Edition (64bit) Microsoft Windows Vista Home Basic Edition (32bit) Microsoft Windows Vista Home Basic Edition (64bit) Microsoft Windows Vista Home Premium Edition (32bit) Microsoft Windows Vista Home Premium Edition (64bit) Microsoft Windows 7 Ultimate Edition (32bit) Microsoft Windows 7 Ultimate Edition (64bit) Microsoft Windows 7 Enterprise Edition (32bit) Microsoft Windows 7 Enterprise Edition (64bit) Microsoft Windows 7 Professional Edition (32bit) Microsoft Windows 7 Professional Edition (64bit) Microsoft Windows 7 Home Premium Edition (32bit) Microsoft Windows 7 Home Premium Edition (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 8 Pro (32bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (32bit) Windows 8 Enterprise (64bit)
	プリンタードライバー RPCS Basicドライバー
	印刷文書データサイズ 100 MBまで（1文書）

クラウドプリント専用のポートモニター設定

【手順】

- クラウドプリント専用ポート〔 FRCX 〕 URL
<http://ricohfuturehouse.jp/download/>

- ① FRCX Portのファイルの保存先を指定して保存します。
- ② ダウンロードしたファイルを解凍します。
- ③ “setup.exe” ファイルを開きます。
- ④ 〔 FRCX port セットアップへようこそ 〕 の画面が表示されます。
- ⑤ 〔次へ〕 をクリックします。
〔使用許諾契約〕 画面が表示されます。
- ⑥ 〔使用許諾契約の全条項に同意します〕 を選択して、〔次へ〕 をクリックします。
〔インストール先の選択〕 画面が表示されます。
- ⑦ インストール先を選択して、〔次へ〕 をクリックします。
〔インストール準備完了〕 画面が表示されます。
※インストール先初期設定 “ C:|Program Files|FRCX port ”
- ⑧ 〔インストール〕 をクリックします。
- ⑨ 〔完了〕 をクリックします。

■ プリンタードライバー設定

【手順】

手順①～②によりプリンタードライバーをダウンロードしてください。

① 下記URL先より、プリンタードライバーをダウンロードをしてください。

■ **プリンタードライバー〔RICOH RPCS Basic Color〕** URL
<http://ricohfuturehouse.jp/download/>

② ダウンロードしたファイルを解凍します。



手順③～⑤により、プリンタードライバーをPCに追加してください。

なお、プリンタードライバーのプロパティ画面を表示する手順は、OSによって異なるため、手順③～⑤は、各OS操作にしたってください。

③ デスクトップで、〔スタート〕 → 〔コントロールパネル〕 → 〔プリンタとFAX〕 をクリックします。

④ 〔プリンタとFAX〕のエリアで右クリックして、〔プリンターを追加〕をクリックします。

⑤ 表示されるRicohプリンター一覧より、〔**RICOH RPCS Basic Color**〕をクリックします。

③～⑤実行により①にて開いた〔プリンタとFAX〕に、プリンターアイコンが表示されます。

■ プリンタードライバーにポートを設定する

【手順】

プリンタードライバーのプロパティ画面を表示する手順は、OSによって異なります。
手順①と②は、各OS操作にしたってください。

- ① デスクトップで、〔スタート〕 → 〔コントロールパネル〕 → 〔プリンタとFAX〕 をクリックします。
- ② プリンターアイコンを右クリックして、〔プロパティ〕 をクリックします。
- ③ 〔ポート〕 タブをクリックし、〔ポートの追加〕 をクリックします。
- ④ 〔FRCX port〕 を選択し、〔新しいポート〕 をクリックします。
- ⑤ テナントID * * * * * 入力
ポート名 <テナントID> @FlexReleaseCX
- ⑥ 〔OK〕 をクリックします。
- ⑦ 〔閉じる〕 をクリックします。
- ⑧ 〔適用〕 をクリックします。



印刷文書を送信する

【手順】

- ① 使用しているアプリケーションの、〔ファイル〕メニューから〔印刷〕を選択します。
- ② プリンターを選択し、印刷設定をします。
- ③ 〔OK〕をクリックします。
認証に成功すると、印刷文書が送信されます。

✓ 以下のときは、**ユーザー設定画面が表示**されます。

- ・クライアントPC起動後に初めて印刷文書を送信する。
- ・ユーザー情報を設定したときに、「ユーザー情報を保存する」を選択しています。
- ・認証に失敗した。

- ① 〔ユーザー名〕にROLE会員番号を入力します。
- ② 〔パスワード〕に 任意のパスワードを入力します。
- ③ 〔ログイン〕をクリックします。

